

installatiehandleiding

# Nachtzicht Camera

woonveilig

## **INSTALLATIEHANDLEIDING NACHTZICHT CAMERA**

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Nachtzicht Camera. Om de camera te installeren heb je een functionerend WoonVeilig-account nodig. Je kunt maximaal 4 camera's aansluiten.

**Telefoonnummer**  
**Klantenservice WoonVeilig**  
**0900-388 88 88**

**E-mail WoonVeilig**  
**klantenservice@woonveilig.nl**

### **Klantenservice**


Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl). Veel informatie staat ook op de pagina "Gebruikersvragen". De Klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kan je ook stellen via het volgende e-mailadres: [klantenservice@woonveilig.nl](mailto:klantenservice@woonveilig.nl).

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de Klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de Klantenservice.

### **Installatie door een professionele installateur**

Je kunt er voor kiezen om de installatie van dit camera pakket over te laten aan een professionele installateur. Kijk op de website voor het actuele tarief voor de installatie van dit alarmsysteem. Voor informatie en het maken van een afspraak, neem je contact op met 0900-388 88 88 (€ 0,15 per minuut).



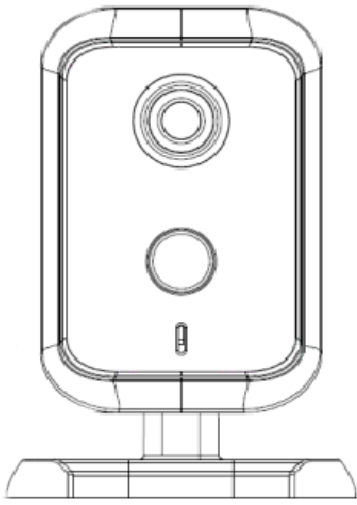

### **Mogelijkheden camera**

Nadat je de camera hebt geïnstalleerd, kun je met je WoonVeilig account online:

- realtime zien wat de camera's waarnemen (bijv. huisdieren, kinderen, hulpbehoevenden)
- in het donker zien wat de camera's waarnemen dankzij de speciale nachtzicht mogelijkheid
- opnames bekijken die automatisch opgeslagen zijn tijdens een alarm
- beelden van een alarm bekijken op je mobiele telefoon of PDA middels de mobiele pagina: [mobiel.woonveilig.nl](http://mobiel.woonveilig.nl)
- op afstand opnames starten

### **Uitleg alarmprocedure**

Bij een alarm wordt de link (URL) met de camerabeelden doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres van de contactpersonen. Bij het waarschuwen per SMS wordt ook de link (URL) van de opgenomen camerabeelden bijgevoegd. Zo zie je meteen wat er aan de hand is.

De WoonVeilig Nachtzicht Camera beschikt tevens over een ingebouwde bewegingssensor. Tijdens een alarm zal de camera dankzij deze bewegingssensor automatisch iedere keer een extra opname maken zodra er beweging wordt waargenomen.

**Let op!** Enkel de beelden van de eerste camera in de omgeving worden per sms en e-mail naar de contactpersonen verzonden. Uiteraard kunt u de beelden van de andere camera's direct bekijken op de (mobiele) WoonVeilig pagina.

### **Instellingen mobiele telefoon**

De mogelijkheid om beelden te bekijken op je mobiele telefoon is afhankelijk van het type mobiele telefoon. Om de beelden op je mobiele telefoon te bekijken kunnen kosten voor het datagebruik in rekening worden gebracht door je mobiele aanbieder. Informeer hier naar bij je mobiele aanbieder voordat je de beelden op je mobiele telefoon download.

### **Let op!**

Indien de privacy functie op de camera actief is worden opnames tijdens een alarm met een kleine vertraging verstuurd. WoonVeilig raadt daarom aan om de privacy functie altijd te deactiveren bij vertrek.

### **Privacy functionaliteit**

De WoonVeilig Nachtzicht camera beschikt over een privacy knop. Hiermee activeer je de privacy functie van de camera. Live beelden zijn dan niet meer zichtbaar. Ook kan er geen handmatige opname meer worden gemaakt. Het lampje op de voorkant van de camera brandt groen indien de privacy functie actief is. In geval van een alarm zal WoonVeilig de privacy functie deactiveren. Zo worden de beelden bij een alarm altijd vastgelegd, ongeacht of de privacy functionaliteit is geactiveerd.

## **INSTALLEREN VAN DE CAMERA**

Het installatieproces van de WoonVeilig Nachtzicht Camera bestaat uit 3 eenvoudige stappen.

<b>STAP 1.</b>	<b>CONTROLE EN MONTAGE</b>	<b>CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS EN ZET DE CAMERA IN ELKAAR</b>
<b>STAP 2.</b>	<b>CAMERA INSTALLEREN</b>	<b>CAMERA AANMELDEN OP HET WOONVEILIG PLATFORM</b>
<b>STAP 3.</b>	<b>CAMERA DRAADLOOS TESTEN</b>	<b>CONTROLEER OF DE CAMERA DRAADLOOS FUNCTIONEERT</b>

## STAP 1. CONTROLE EN MONTAGE

Controleer de inhoud van de doos op de volgende inhoud:

De camera kan draadloos worden aangesloten of met behulp van een ethernetkabel.

- 1 Camera
- 1 Camera standaard / muurbevestiging
- Ethernetkabel (grijs)
- Voedingskabel (Stroomkabel)

De standaard van de camera kan staand worden gebruikt of worden bevestigd aan de muur of het plafond.

**Let op!** Tijdens de installatie wordt de camera aangesloten met behulp van een ethernetkabel. Dit is ook noodzakelijk als de camera uiteindelijk draadloos wordt gebruikt. Als er op je internet modem geen ethernetpoort meer vrij is, trek dan de stekker van de ethernetkabel van de WoonVeilig huiscentrale uit het modem. Je sluit deze kabel aan het einde van de installatie weer aan.



### Montage camera op de standaard:

schroef de standaard aan de camera. Draai hiervoor de camera rond! De schroef aan de bovenkant van de standaard is bedoeld om de camera op de gewenste stand vast te zetten.

### Aansluiten op netwerk:

Sluit de ethernetkabel aan op de camera (ethernetpoort) en het internet modem of de router.

### Aansluiten stroom:

sluit de zwarte stroomadapter aan op de camera (Power-uitgang) en steek de stekker in het stopcontact. De camera meldt zich automatisch aan bij WoonVeilig.

**Let op!**  
Sluit altijd eerst de ethernetkabel aan en dan pas de stroomadapter.

## STAP 2. CAMERA INSTALLEREN

Log in op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) en klik op het tabblad Camera's. Als je nog geen camera's hebt geïnstalleerd kom je automatisch in het Tabblad "Camera toevoegen".

### Camera eigenschappen

Vul in bij **Mac adres** van de camera: de laatste 6 cijfers en letters van het *MAC adres* van de camera. Je vindt deze op de achterkant van de camera naast het woord *MAC*.


Vul in bij **Naam van de camera**: een zelf gekozen naam. Bijvoorbeeld: hal, voordeur, keuken, etc.

### Draadloos netwerk

Vul in bij **Netwerknnaam/SSID**: de naam van je draadloze netwerk. Let op hoofd en kleine letters! Selecteer bij **Draadloze versleuteling**: het type versleuteling dat je hebt gekozen voor je draadloze netwerk. Op basis van deze keuze word je gevraagd de eventuele netwerksleutel(s) in te voeren.

Om de camera te activeren dien je onderaan de pagina eenmalig toestemming te geven voor de automatische incasso van het WoonVeilig camera abonnement. Met dit abonnement kan je tot wel vier camera's aansluiten.

Klik nadat je de melding hebt gekregen dat de Camera succesvol is geïnstalleerd op het tabblad "Camera". Het kan de eerste keer een minuut duren voordat de beelden zichtbaar zijn.

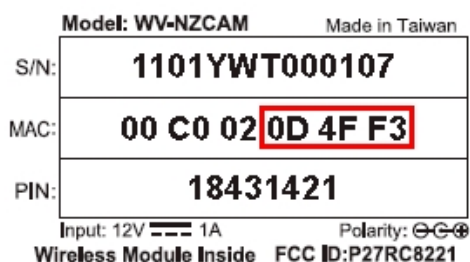

Op de computer moet Flashplayer zijn geïnstalleerd. Installeer Flashplayer als hier door de internetbrowser om wordt gevraagd. Je kunt Flashplayer gratis installeren via:  
<http://get.adobe.com/flashplayer>.

### **STAP 3. CAMERA DRAADLOOS TESTEN**

De hierna volgende vier stappen dien je alleen uit te voeren indien je de camera draadloos wilt gebruiken. Anders kun je de camera nu direct in gebruik nemen.

TIP:

**Je hebt voor jouw draadloos netwerk waarschijnlijk de veiligheidssleutel ingesteld die je van je internet provider hebt gekregen. Heb je echter nog geen veiligheidssleutel ingesteld, dan raden wij met klem aan dit alsnog te doen. Zo bescherm je jouw draadloze netwerk beter tegen indringers.**

Trek de stekker van de ethernetkabel uit de camera.

Schakel de camera uit door de stekker uit het stopcontact te trekken. Wacht hierna ongeveer 20 seconden.

Stop de stekker weer terug in het stopcontact. De camera functioneert nu draadloos.

De beelden van je camera kan je in je persoonlijke WoonVeilig omgeving bekijken onder het tabblad Camera's. Het kan de eerste keer ongeveer 2 minuten duren voordat de beelden verschijnen.



## **Gefeliciteerd!**

Je hebt de camera met succes geïnstalleerd.

**Let op!** Indien er na 3 minuten nog geen beeld wordt getoond, trek dan de stekker uit het stopcontact, sluit de ethernetkabel weer aan op de camera en stop de stekker weer in het stopcontact. Klik nu op de knop “instellingen aanpassen” en voer opnieuw de juiste waarden in voor het draadloos netwerk.

### **2<sup>e</sup> camera installeren**

Voer eerst stap 1 van deze handleiding uit.

Log in op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) en klik op het tabblad Camera's. Klik op de knop “camera toevoegen”.

Voer hierna stap 2 en 3 van de installatiehandleiding uit.

### **Belangrijke aanbeveling**

Beelden van de beveiligingscamera('s) worden automatisch 30 dagen bewaard. Om beelden langer te bewaren vink je de betreffende opnames aan in de online omgeving onder het tabblad Camera. Deze opnames worden vervolgens niet automatisch verwijderd.